

FAG




## NJ244-E-M1

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0192274340000

圆柱滚子轴承NJ..-E-M1，带保持架，单列，半定位轴承，2外圈挡边，1内圈挡边，NJ类型

## 技术信息

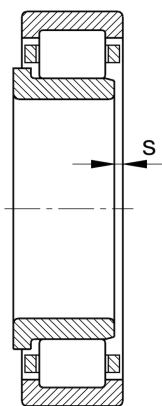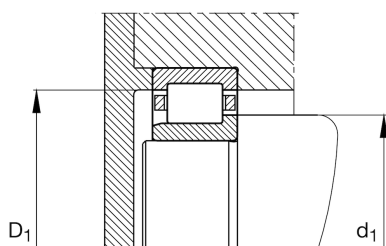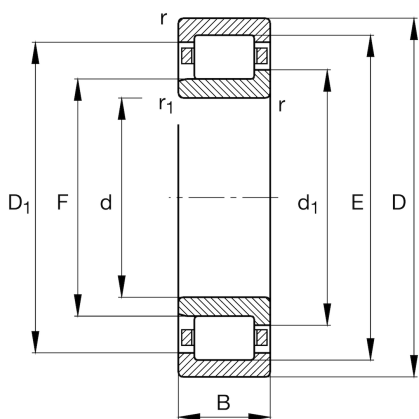

## 主要尺寸和性能数据

d	220 mm	内径
D	400 mm	外径
B	65 mm	宽度
$C_r$	950,000 N	基本额定动载荷，径向
$C_{0r}$	1,330,000 N	基本额定静载荷，径向
$C_{ur}$	152,000 N	疲劳极限载荷，径向
$n_G$	2,600 1/min	极限转速
$n_{gr}$	1,380 1/min	参考转速
	37.64 kg	重量

## 尺寸

$r_{min}$	4 mm	最小倒角尺寸
$r_{1min}$	4 mm	最小倒角尺寸
s	5.5 mm	轴向位移
E	358 mm	外圈滚道直径
F	268 mm	内圈滚道直径
$D_{1min}$	344.9 mm	外圈最小挡肩直径
$d_1$	285.2 mm	内圈最大挡边直径

## 安装尺寸

$d_{amin}$	237 mm	轴挡肩最小直径
$d_{amax}$	265 mm	轴挡肩最大直径
$D_{amax}$	383 mm	轴承座挡肩最大直径
$d_{cmin}$	288 mm	最小轴挡肩
$r_{amax}$	3 mm	最大凹穴半径

## 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	150 °C	最高工作温度

## 附加信息

HJ244-E

L型垫圈

