


NN3060-AS-K-M-SP
圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0192316790000

圆柱滚子轴承NN30..-AS-K-M-SP，基本尺寸按照DIN 5412-4，浮动轴承，双列，带圆锥孔，锥度1:12，可分离，带保持架，轴承内部游隙减少，公差带变窄

技术信息

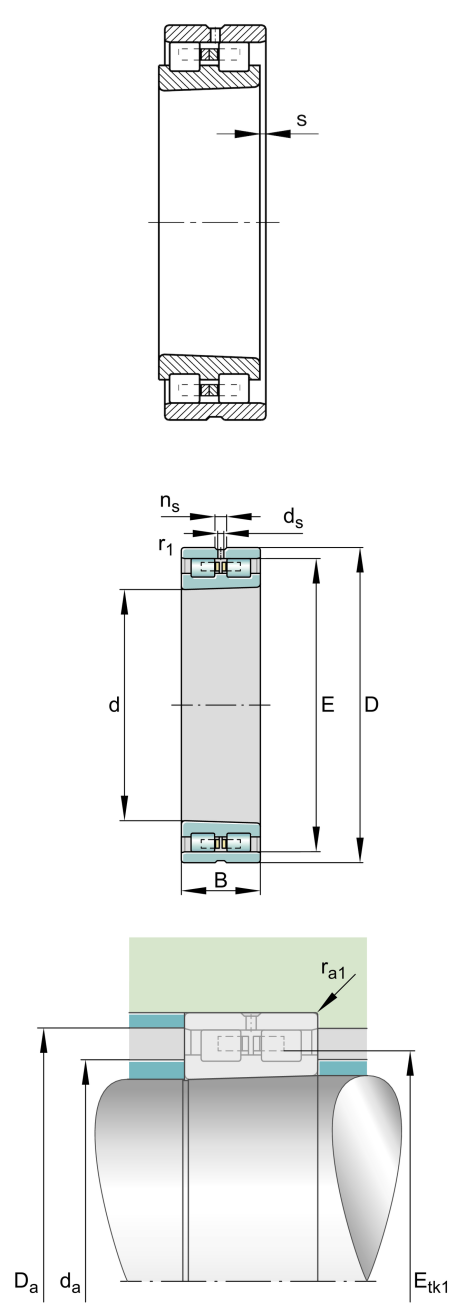

主要尺寸和性能数据

d	300 mm	内径
D	460 mm	外径
B	118 mm	宽度
C _r	1,270,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	2,400,000 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	260,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	1,670 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	1,970 1/min	油润滑极限转速
	66.93 kg	重量

尺寸

r _{1 min}	4 mm	最小倒角尺寸
s	7.5 mm	轴向位移
E	418 mm	外圈滚道直径
n _s	17.7 mm	润滑沟槽宽度
d _s	9.5 mm	润滑孔直径

安装尺寸

d _{a min}	346 mm	轴挡肩最小直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _{a max}	427 mm	轴承座挡肩最大直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a1 max}	3 mm	最大凹穴半径

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	150 °C	最高工作温度