




FAG

NNU4926-S-M-SP

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0192329420000

技术信息

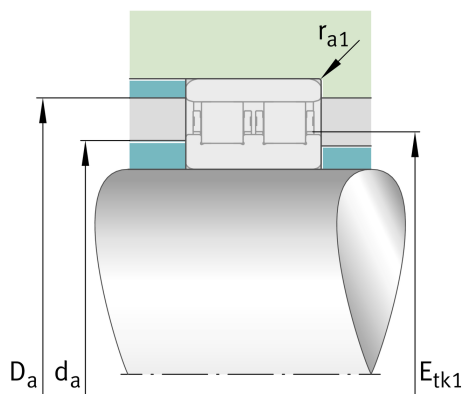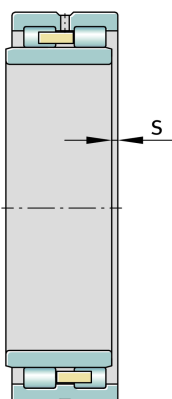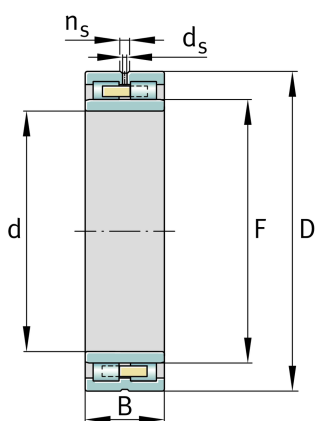

主要尺寸和性能数据

d	130 mm	内径
D	180 mm	外径
B	50 mm	宽度
C _r	188,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	385,000 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	45,500 N	疲劳极限载荷, 径向
n _G	5,300 1/min	极限转速
n _{G Grease}	4,450 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	5,300 1/min	油润滑极限转速
	3.892 kg	重量

尺寸

r _{1 min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
s	2.7 mm	轴向位移
F	146 mm	内圈滚道直径
n _s	6.5 mm	润滑沟槽宽度
d _s	3.2 mm	润滑孔直径

安装尺寸

d _{a min}	144.7 mm	轴挡肩最小直径
r _{a1 max}	1.5 mm	最大凹穴半径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
D _{a max}	166 mm	轴承座挡肩最大直径

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	150 °C	最高工作温度