






FAG

## NNU4932-S-M-SP

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0192331320000

### 技术信息

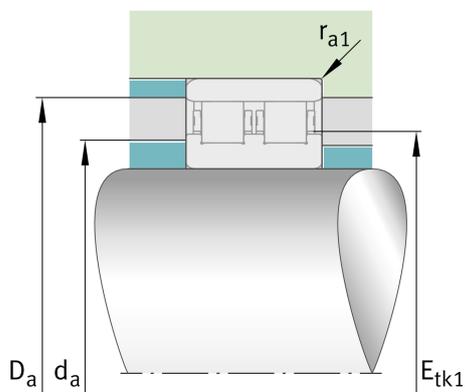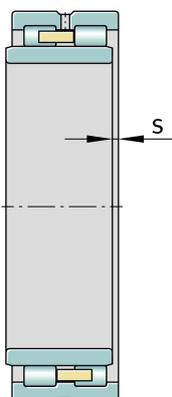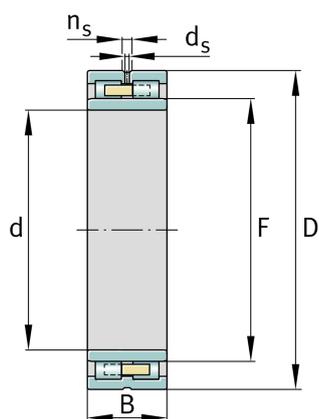

### 主要尺寸和性能数据

d	160 mm	内径
D	220 mm	外径
B	60 mm	宽度
C <sub>r</sub>	335,000 N	基本额定动载荷, 径向
C <sub>0r</sub>	680,000 N	基本额定静载荷, 径向
C <sub>ur</sub>	84,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n <sub>G</sub>	4,000 1/min	极限转速
n <sub>G Grease</sub>	3,400 1/min	脂润滑极限转速
n <sub>G Oil</sub>	4,000 1/min	油润滑极限转速
	6.682 kg	重量

### 尺寸

r <sub>1 min</sub>	2 mm	最小倒角尺寸
s	2.7 mm	轴向位移
F	178.5 mm	内圈滚道直径
n <sub>s</sub>	6.5 mm	润滑沟槽宽度
d <sub>s</sub>	3.2 mm	润滑孔直径

### 安装尺寸

d <sub>a min</sub>	177.2 mm	轴挡肩最小直径
r <sub>a1 max</sub>	2 mm	最大凹穴半径
d <sub>a</sub>	h12	轴挡肩游隙直径
D <sub>a</sub>	H12	外圈游隙挡肩直径
D <sub>a max</sub>	206.5 mm	轴承座挡肩最大直径

### 温度范围

T <sub>min</sub>	-30 °C	最低工作温度
T <sub>max</sub>	150 °C	最高工作温度