




FAG

NNU4934-S-M-SP

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0192331750000

技术信息

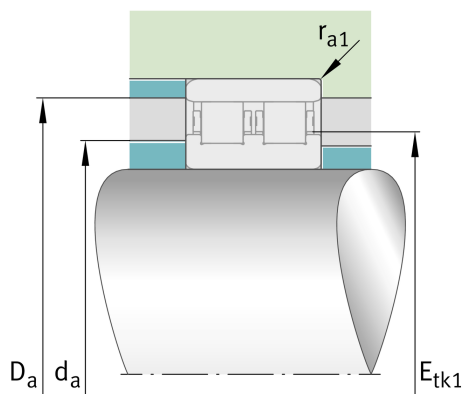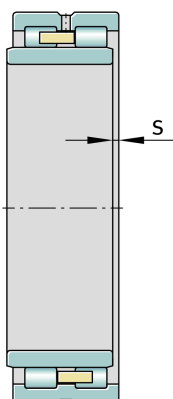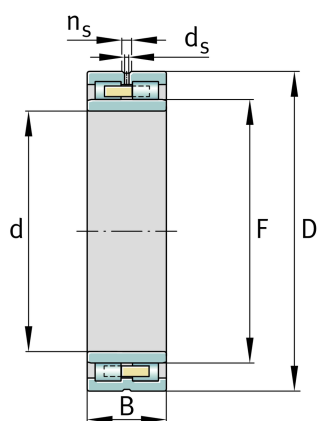

主要尺寸和性能数据

d	170 mm	内径
D	230 mm	外径
B	60 mm	宽度
C_r	340,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	700,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	86,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	3,850 1/min	极限转速
$n_{G Grease}$	3,300 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G Oil}$	3,850 1/min	油润滑极限转速
	7.118 kg	重量

尺寸

$r_{1 min}$	2 mm	最小倒角尺寸
s	2.7 mm	轴向位移
F	188.5 mm	内圈滚道直径
n_s	6.5 mm	润滑沟槽宽度
d_s	3.2 mm	润滑孔直径

安装尺寸

$d_{a min}$	187.2 mm	轴挡肩最小直径
$r_{a1 max}$	2 mm	最大凹穴半径
d_a	h12	轴挡肩游隙直径
D_a	H12	外圈游隙挡肩直径
$D_{a max}$	216.5 mm	轴承座挡肩最大直径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	150 °C	最高工作温度