






FAG

NNU4948-S-M-SP

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0192334850000

技术信息

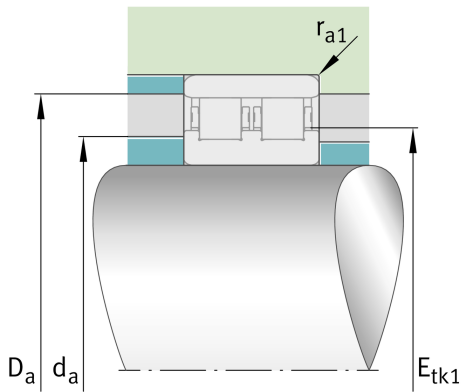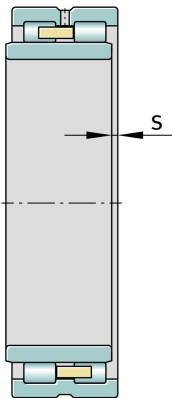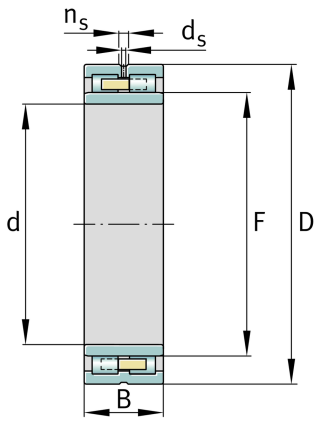

主要尺寸和性能数据

d	240 mm	内径
D	320 mm	外径
B	80 mm	宽度
C _r	530,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	1,210,000 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	138,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n _G	2,800 1/min	极限转速
n _{G Grease}	2,400 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	2,800 1/min	油润滑极限转速
	17.8 kg	重量

尺寸

r _{1 min}	2.1 mm	最小倒角尺寸
s	4.3 mm	轴向位移
F	265 mm	内圈滚道直径
n _s	12.2 mm	润滑沟槽宽度
d _s	6.3 mm	润滑孔直径

安装尺寸

d _{a min}	263 mm	轴挡肩最小直径
r _{a1 max}	2.1 mm	最大凹穴半径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
D _{a max}	299 mm	轴承座挡肩最大直径

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	150 °C	最高工作温度