

FAG

NU2226-E-XL-TVP2




圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0167386830000

圆柱滚子轴承NU...E-XL-TVP2，带保持架，单列，浮动轴承，2外圈挡边，无内圈挡边（平滑），NU类型

X-life

技术信息

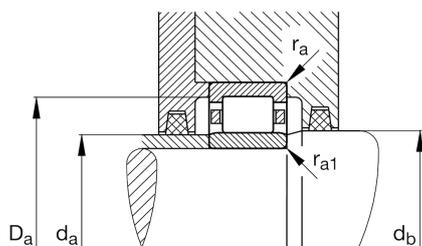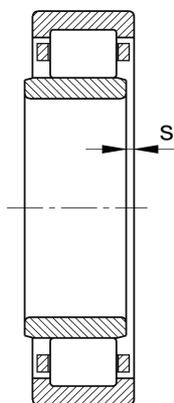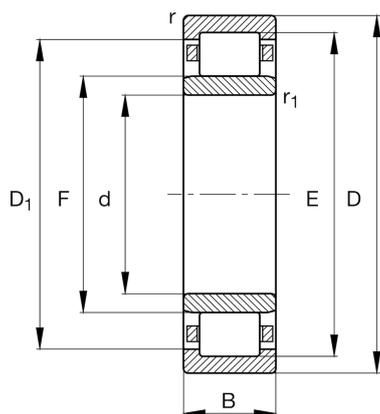

主要尺寸和性能数据

d	130 mm	内径
D	230 mm	外径
B	64 mm	宽度
C_r	620,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	730,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	121,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	3,500 1/min	极限转速
n_{gr}	2,280 1/min	参考转速
	10.3 kg	重量

尺寸

r_{min}	3 mm	最小倒角尺寸
r_{1min}	3 mm	最小倒角尺寸
s	5.2 mm	轴向位移
E	209.5 mm	外圈滚道直径
F	153.5 mm	内圈滚道直径
D_{1min}	201.2 mm	外圈最小挡肩直径

安装尺寸

d_{amin}	144 mm	轴挡肩最小直径
d_{amax}	151 mm	轴挡肩最大直径
d_{bmin}	158 mm	最小轴挡肩
D_{amax}	216 mm	轴承座挡肩最大直径
r_{amax}	2.5 mm	最大凹穴半径
r_{a1max}	2.5 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度