

FAG

NU2326-E-XL-M1




圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0192453350000圆柱滚子轴承NU...E-XL-M1，带保持架，
单列，浮动轴承，2外圈挡边，无内圈挡边
(平滑)，NU类型

X-life

技术信息

主要尺寸和性能数据

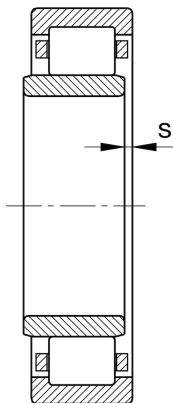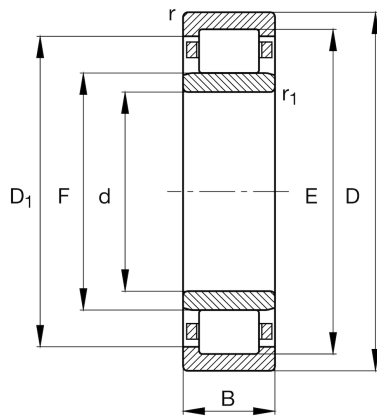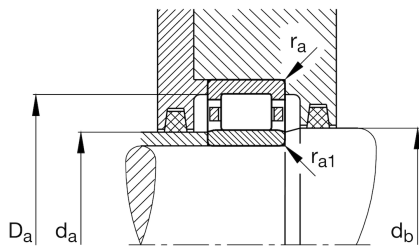

d	130 mm	内径
D	280 mm	外径
B	93 mm	宽度
C_r	1,080,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	1,220,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	200,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	3,700 1/min	极限转速
n_{gr}	1,750 1/min	参考转速
	28.9 kg	重量

尺寸

r_{min}	4 mm	最小倒角尺寸
r_{1min}	4 mm	最小倒角尺寸
s	8.1 mm	轴向位移
E	247 mm	外圈滚道直径
F	167 mm	内圈滚道直径
D_{1min}	235.2 mm	外圈最小挡肩直径

安装尺寸

d_{amin}	147 mm	轴挡肩最小直径
d_{amax}	164 mm	轴挡肩最大直径
d_{bmin}	169 mm	最小轴挡肩
D_{amax}	263 mm	轴承座挡肩最大直径
r_{amax}	3 mm	最大凹穴半径
r_{a1max}	3 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	150 °C	最高工作温度