


NUKRE72-A

支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0096689850000

螺栓型滚轮NUKRE，带轴向引导，满装圆柱滚子组，带偏心套，两侧迷宫式密封

技术信息

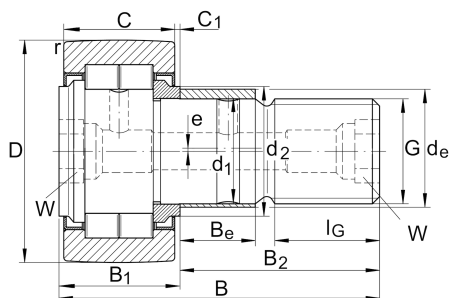

主要尺寸和性能数据

| | | |
|----------------------|-------------|--------------|
| D | 72 mm | 外径 |
| d ₁ | 24 mm | 滚子螺栓/螺栓的合适直径 |
| B | 80 mm | 宽度 |
| C _{r w} | 45,000 N | 基本额定动载荷, 径向 |
| C _{0 r w} | 66,000 N | 基本额定静载荷, 径向 |
| C _{u r w} | 8,900 N | 疲劳极限载荷, 径向 |
| n _{DG} | 2,600 1/min | 脂润滑转速 |
| F _{0 r per} | 62,000 N | 容许径向静载荷 |
| F _{r per} | 31,500 N | 容许径向动载荷外圈 |
| | 1.007 kg | 重量 |

尺寸

| | | |
|------------------|---------|-----------|
| B ₁ | 30.6 mm | 止推垫圈最大宽度 |
| B ₂ | 49.5 mm | 螺栓/螺柱有效长度 |
| C | 28 mm | 外圈宽度 |
| C ₁ | 1.3 mm | 外圈至止推垫圈棱角 |
| r _{min} | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| d ₂ | 44 mm | 止推垫圈的止推直径 |
| G | M24X1,5 | 螺纹 |
| l _G | 25 mm | 螺纹长度 |
| W | 14 mm | 平面宽度 |
| d _e | 28 mm | 偏心直径 |
| B _e | 22 mm | 偏心宽度 |
| e | 1 mm | 偏心 |

附加信息

| | | |
|----------------|-----------|----------|
| | NIPA3X9,5 | 驱动迫合润滑油嘴 |
| M _A | 220 Nm | 螺母拧紧力矩 |