

NUP328-E-XL-TVP2


圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
 $\{ctx.productData.sapMaterialNumber\}$

圆柱滚子轴NUP..-E-XL-TVP2，带保持架，单列，定位轴承，2外圈挡边，1内圈挡边，带内平挡圈，NUP类型

X-life

技术信息

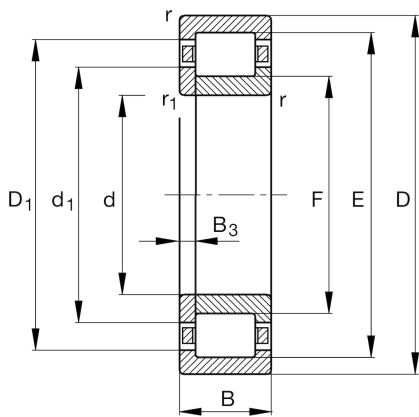

主要尺寸和性能数据

d	140 mm	内径
D	300 mm	外径
B	62 mm	宽度
C_r	790,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	800,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	126,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	2,650 1/min	极限转速
n_{gr}	2,170 1/min	参考转速
	20.8 kg	重量

尺寸

r_{min}	4 mm	最小倒角尺寸
r_{1min}	4 mm	最小倒角尺寸
E	264 mm	外圈滚道直径
F	180 mm	内圈滚道直径
B_3	10 mm	宽松挡边宽度

安装尺寸

d_1	195.4 mm	内圈最大挡边直径
D_{1min}	251.7 mm	外圈最小挡肩直径
d_{amin}	157 mm	轴挡肩最小直径
d_{cmin}	198 mm	最小轴挡肩
D_{amax}	283 mm	轴承座挡肩最大直径
r_{amax}	3 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度

