

PWKRE35-2RS-XL


支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0626409170000

螺栓型滚轮PWKRE...-2RS，带轴向引导，满装圆柱滚子组，带偏心套，两侧唇式密封

X-life

技术信息

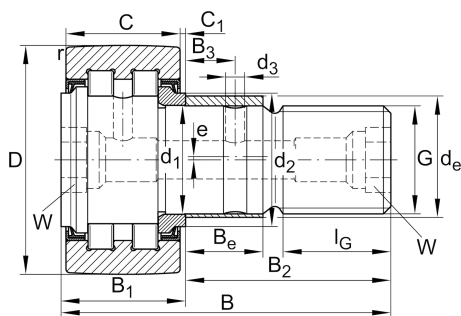

主要尺寸和性能数据

D	35 mm	外径
d ₁	16 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	52 mm	宽度
C _{rw}	12,600 N	基本额定动载荷，径向
C _{0rw}	14,900 N	基本额定静载荷，径向
C _{urw}	1,790 N	疲劳极限载荷，径向
n _{DG}	6,000 1/min	脂润滑转速
F _{0rper}	14,900 N	容许径向静载荷
F _{rper}	10,600 N	容许径向动载荷外圈
	0.178 kg	重量

尺寸

B ₁	22.6 mm	止推垫圈宽度
B ₂	29.5 mm	螺栓/螺柱有效长度
C	18 mm	外圈宽度
C ₁	3.8 mm	外圈至止推垫圈棱角
r _{min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
d ₂	27.6 mm	止推垫圈的止推直径
G	M16X1,5	螺纹
l _G	17 mm	螺纹长度
W	8 mm	平面宽度
d _e	20 mm	偏心直径
B _e	12 mm	偏心宽度
e	1 mm	偏心

附加信息

	NIPA2X7,5	驱动迫合润滑油嘴
M _A	58 Nm	螺母拧紧力矩