

PWKRE90-2RS-XL


支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0645871260000

螺栓型滚轮PWKRE...-2RS，带轴向引导，满装圆柱滚子组，带偏心套，两侧唇式密封

X-life

技术信息

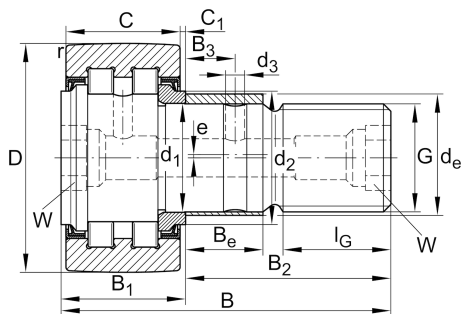

主要尺寸和性能数据

D	90 mm	外径
d ₁	30 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	100 mm	宽度
C _{rw}	62,000 N	基本额定动载荷，径向
C _{0rw}	92,000 N	基本额定静载荷，径向
C _{urw}	12,500 N	疲劳极限载荷，径向
n _{DG}	1,800 1/min	脂润滑转速
F _{0rper}	92,000 N	容许径向静载荷
F _{rper}	92,000 N	容许径向动载荷外圈
	1.98 kg	重量

尺寸

B ₁	37 mm	止推垫圈宽度
B ₂	63 mm	螺栓/螺柱有效长度
C	35 mm	外圈宽度
C ₁	1 mm	外圈至止推垫圈棱角
r _{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
d ₂	47 mm	止推垫圈的止推直径
G	M30X1,5	螺纹
l _G	32 mm	螺纹长度
W	14 mm	平面宽度
d _e	35 mm	偏心直径
B _e	29 mm	偏心宽度
e	1.5 mm	偏心

附加信息

	NIPA3X9,5	驱动迫合润滑油嘴
M _A	450 Nm	螺母拧紧力矩