



RTUE100-XL



带滑块轴承座单元

舍弗勒ID：
0008776890000

带滑块轴承座单元RTUE，铸铁轴承座，带偏心套的外球面球轴承，R型密封

X-life

技术信息

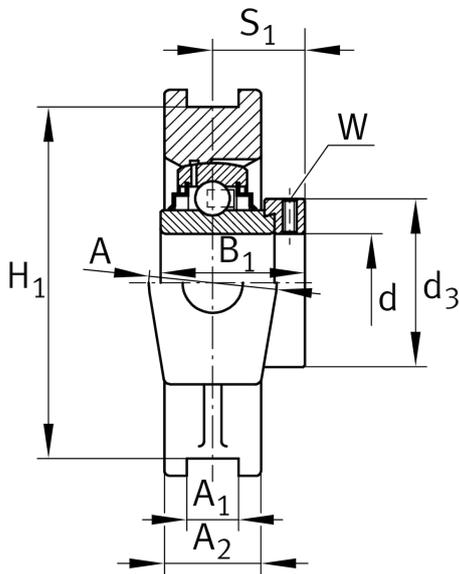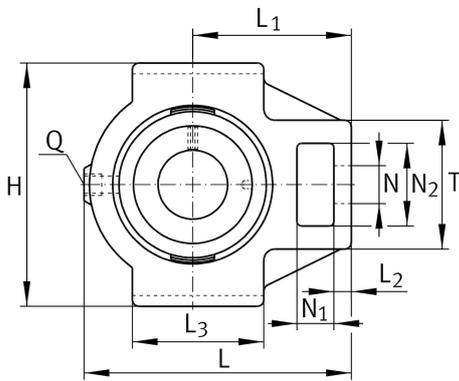

主要尺寸和性能数据

d	100 mm	内径
H	240 mm	高度
L	295 mm	总长度
	15.51 kg	重量

尺寸

L ₁	180 mm	轴线距离
L ₂	30 mm	固定链接长度
L ₃	160 mm	引导槽长度
A	90 mm	轴承座固定侧宽度
N ₁	40 mm	凹穴宽度
N ₂	80 mm	凹穴高度
T	130 mm	轴承座固定侧高度
Q	M6	润滑螺纹孔
A ₂	60 mm	轴承座宽度

安装尺寸

A ₁	28 mm	引导沟宽度
	H13	引导沟游隙宽度
H ₁	215 mm	引导沟距
	0.25 mm	引导沟距离公差，上偏差
	-0.25 mm	引导槽距离公差，下偏差
N	47 mm	固定孔

附加信息

TUE20	轴承座
GE100-XL-KRR-B	轴承型号