
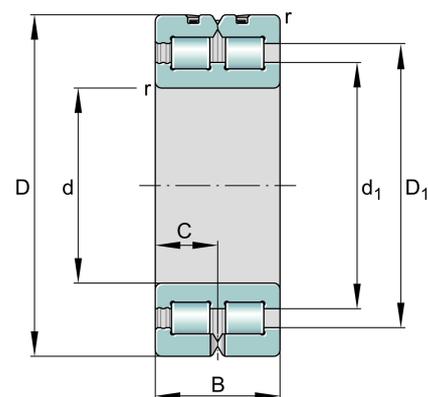


SL014926-A

圓柱滾子軸承

舍弗勒ID：
0001215500000

技术信息

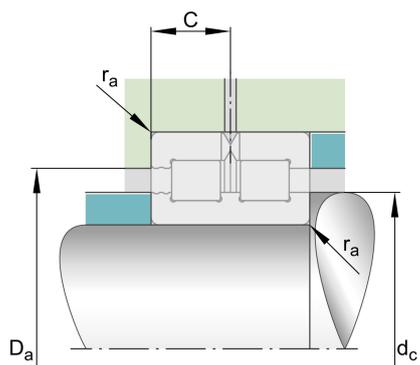

主要尺寸和性能数据

d	130 mm	内径
D	180 mm	外径
B	50 mm	宽度
C_r	260,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	510,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	64,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	2,090 1/min	极限转速
n_{gr}	1,500 1/min	参考转速
	3.845 kg	重量

尺寸

r_{min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
d_1	148.4 mm	内圈最大挡边直径
D_{1min}	160 mm	外圈最小挡肩直径
d_{cmin}	148 mm	最小轴挡肩
C	25 mm	至润滑孔距

安装尺寸

$r_{a max}$	1.5 mm	最大凹穴半径
$d_{a min}$	148.4 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a max}$	160 mm	轴承座挡肩最大直径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

NNC4926V

轴承型号DIN5412