


SL024848-A

圓柱滾子軸承

舍弗勒ID：
0001688230000

技术信息

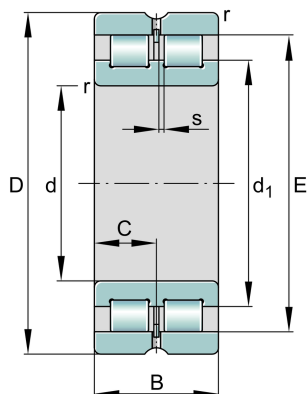

主要尺寸和性能数据

d	240 mm	内径
D	300 mm	外径
B	60 mm	宽度
C_r	510,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	1,260,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	145,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	1,170 1/min	极限转速
n_{gr}	730 1/min	参考转速
	9.3 kg	重量

尺寸

r_{min}	2 mm	最小倒角尺寸
s	4 mm	轴向位移
C	30 mm	至润滑孔距
d_{1max}	259.5 mm	内圈最大挡边直径
E	281.9 mm	外圈滚道直径

安装尺寸

d_{cmin}	259.5 mm	最小轴挡肩
d_{amin}	259.5 mm	轴挡肩最小直径
D_{emin}	281.5 mm	轴承座挡肩最小直径
r_{amax}	2 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

NNCL4848V

轴承型号DIN5412