


SL024920-A

圓柱滾子軸承

舍弗勒ID：
0001236760000

技术信息

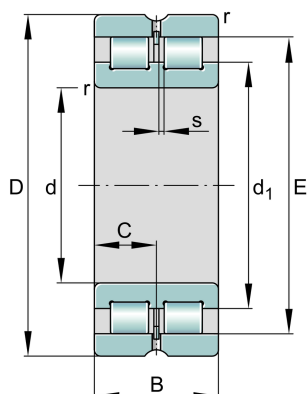

主要尺寸和性能数据

d	100 mm	内径
D	140 mm	外径
B	40 mm	宽度
C_r	191,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	370,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	48,500 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	2,700 1/min	极限转速
n_{gr}	1,720 1/min	参考转速
	1.898 kg	重量

尺寸

r_{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
s	2 mm	轴向位移
C	20 mm	至润滑孔距
d_{1max}	116.4 mm	内圈最大挡边直径
E	129.6 mm	外圈滚道直径

安装尺寸

d_{cmin}	116.5 mm	最小轴挡肩
d_{amin}	116.4 mm	轴挡肩最小直径
D_{emin}	129.5 mm	轴承座挡肩最小直径
r_{amax}	1.1 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

NNCL4920V

轴承型号DIN5412