


## SL024938-A

### 圓柱滾子軸承

舍弗勒ID：  
0001241680000

## 技术信息

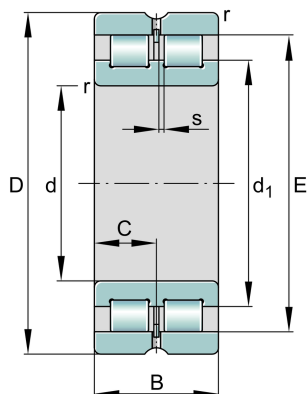

### 主要尺寸和性能数据

d	190 mm	内径
D	260 mm	外径
B	69 mm	宽度
$C_r$	580,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	1,270,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	155,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	1,410 1/min	极限转速
$n_{gr}$	860 1/min	参考转速
	10.636 kg	重量

### 尺寸

$r_{min}$	2 mm	最小倒角尺寸
s	4 mm	轴向位移
C	34.5 mm	至润滑孔距
$d_{1max}$	215 mm	内圈最大挡边直径
E	240.7 mm	外圈滚道直径

### 安装尺寸

$d_{cmin}$	215 mm	最小轴挡肩
$d_{amin}$	215 mm	轴挡肩最小直径
$D_{emin}$	240.5 mm	轴承座挡肩最小直径
$r_{amax}$	2 mm	最大凹穴半径

### 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	120 °C	最高工作温度

### 附加信息

NNCL4938V

轴承型号DIN5412