


## SL024948-A

### 圓柱滾子軸承

舍弗勒ID：  
0001243030000

## 技术信息

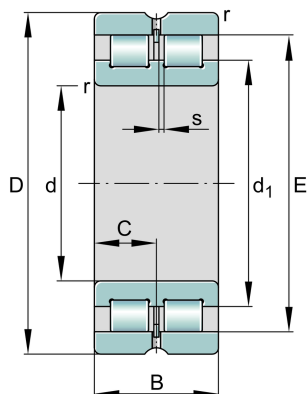

### 主要尺寸和性能数据

d	240 mm	内径
D	320 mm	外径
B	80 mm	宽度
$C_r$	740,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	1,700,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	198,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	1,110 1/min	极限转速
$n_{gr}$	660 1/min	参考转速
	17.24 kg	重量

### 尺寸

$r_{min}$	2.1 mm	最小倒角尺寸
s	5 mm	轴向位移
C	40 mm	至润滑孔距
$d_{1max}$	270.6 mm	内圈最大挡边直径
E	299.46 mm	外圈滚道直径

### 安装尺寸

$d_{cmin}$	271 mm	最小轴挡肩
$d_{amin}$	270.6 mm	轴挡肩最小直径
$D_{emin}$	299 mm	轴承座挡肩最小直径
$r_{amax}$	2.1 mm	最大凹穴半径

### 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	120 °C	最高工作温度

### 附加信息

NNCL4948V

轴承型号DIN5412