


## SL04150-D-PP

### 圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0858719150000

圆柱滚子轴承SL04...-D-PP，满装滚子组，双列，定位轴承，外圈中挡边，3内圈挡边，SL04类型

## 技术信息

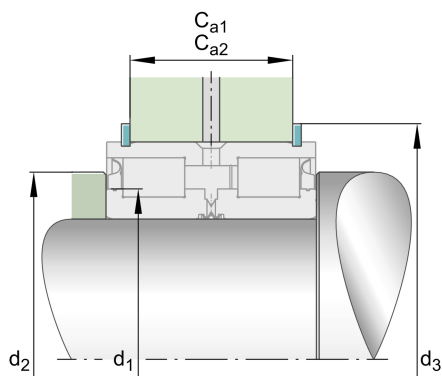


### 主要尺寸和性能数据

d	150 mm	内径
D	210 mm	外径
B	80 mm	宽度
$C_r$	465,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	920,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	119,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{Grease}}$	880 1/min	脂润滑极限转速
	7.936 kg	重量

### 尺寸

C	79 mm	外圈宽度
$C_1$	71.2 mm	环沟距离
$D_1$	206 mm	沟直径
m	5.2 mm	槽宽
$r_{\min}$	0.6 mm	最小倒角尺寸
t	1.8 mm	倒角宽度
X	64 mm	滚动体间距

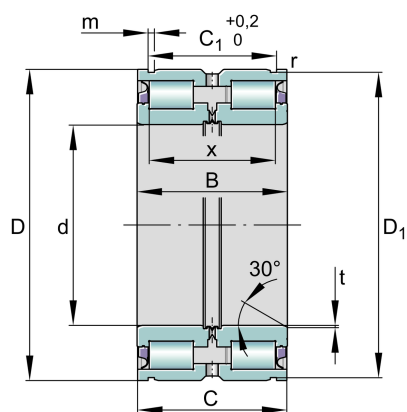

### 安装尺寸

$C_{a1}$	65 mm	适用于卡环WER（不包括交货）的安装直径，公差：0/-0,2
$C_{a2}$	61 mm	适用于按照DIN 471标准（不包括交货）止动环的安装直径，公差：0/-0,2
$d_1$	174.5 mm	内圈挡边直径
$d_2$	185 mm	密封直径（挡边）
$d_3$	226 mm	卡环WRE外径
$d_{1\min}$	175 mm	轴挡肩最小直径
$r_{a\max}$	0.6 mm	最大凹穴半径
	30 °	倒角
	-0.2 mm	卡环距离公差，下偏差
	-0.2 mm	定位环距离公差，下偏差
	0.2 mm	环形槽公差，距离较大

### 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	80 °C	最高工作温度