


SL045018-D-PP

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0897915330000

圆柱滚子轴承SL04...-D-PP，满装滚子组，双列，定位轴承，外圈中挡边，3内圈挡边，SL04类型

技术信息

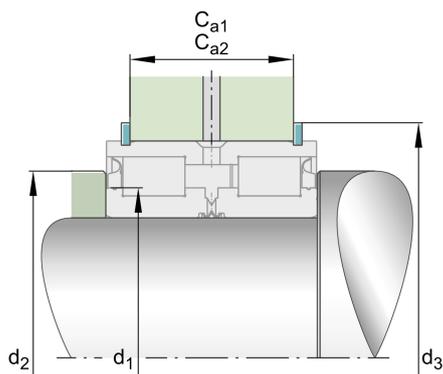


主要尺寸和性能数据

d	90 mm	内径
D	140 mm	外径
B	67 mm	宽度
C_r	305,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	510,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	70,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{Grease}}$	1,410 1/min	脂润滑极限转速
	3.57 kg	重量

尺寸

C	66 mm	外圈宽度
C_1	59.2 mm	环沟距离
D_1	137 mm	沟直径
m	4.2 mm	槽宽
r_{\min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
t	1.5 mm	倒角宽度
X	54 mm	滚动体间距

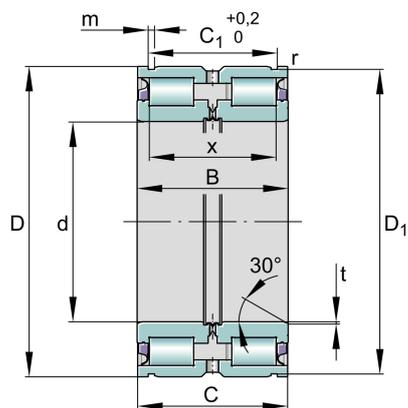

安装尺寸

C_{a1}	54 mm	适用于卡环WER（不包括交货）的安装直径，公差：0/-0,2
C_{a2}	51 mm	适用于按照DIN 471标准（不包括交货）止动环的安装直径，公差：0/-0,2
d_1	109.5 mm	内圈挡边直径
d_2	118 mm	密封直径（挡边）
d_3	152 mm	卡环WRE外径
$d_{1\min}$	109.5 mm	轴挡肩最小直径
$r_{a\max}$	0.6 mm	最大凹穴半径
	30 °	倒角
	-0.2 mm	卡环距离公差，下偏差
	-0.2 mm	定位环距离公差，下偏差
	0.2 mm	环形槽公差，距离较大

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	80 °C	最高工作温度