
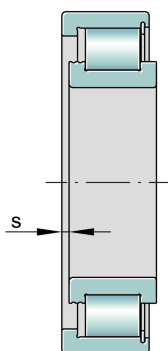
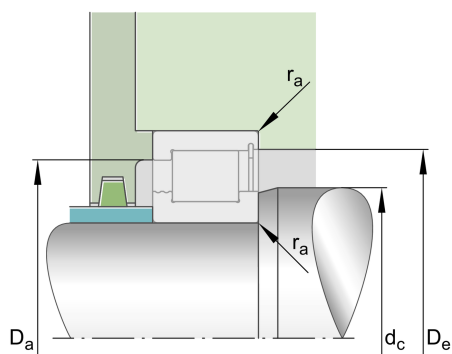


## SL1818/530-E-TB

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0572452400000

### 技术信息

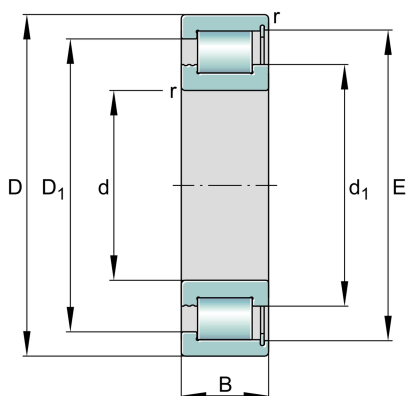

### 主要尺寸和性能数据

d	530 mm	内径
D	650 mm	外径
B	56 mm	宽度
$C_r$	1,010,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	2,170,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	208,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	510 1/min	极限转速
$n_{gr}$	320 1/min	参考转速
	36.6 kg	重量

### 尺寸

$r_{min}$	3 mm	最小倒角尺寸
s	5 mm	轴向位移
$d_1$	573 mm	内圈最大挡边直径
$D_{1min}$	611.1 mm	外圈最小挡肩直径
E	625.5 mm	外圈滚道直径

### 安装尺寸

$d_{amin}$	573 mm	轴挡肩最小直径
$d_{cmin}$	573 mm	最小轴挡肩
$D_{amax}$	611 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{emin}$	625.5 mm	轴承座挡肩最小直径
$r_{amax}$	3 mm	最大凹穴半径

### 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	120 °C	最高工作温度