

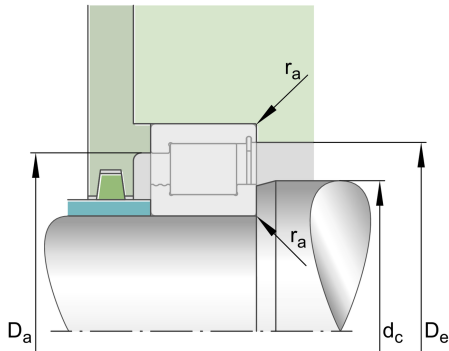


SL182220

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0000581220000

技术信息

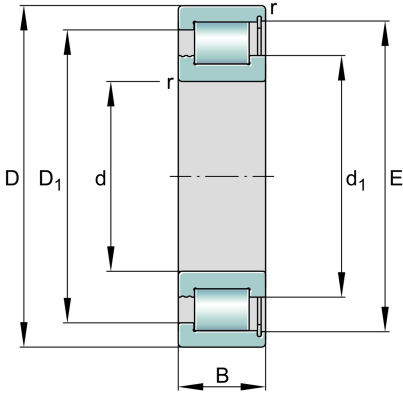

主要尺寸和性能数据

d	100 mm	内径
D	180 mm	外径
B	46 mm	宽度
C_r	390,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	510,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	74,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	2,300 1/min	极限转速
n_{gr}	1,700 1/min	参考转速
	4.979 kg	重量

尺寸

r_{min}	2.1 mm	最小倒角尺寸
s	2.5 mm	轴向位移
d_1	127.5 mm	内圈最大挡边直径
D_{1min}	154.3 mm	外圈最小挡肩直径
E	163.4 mm	外圈滚道直径

安装尺寸

d_{amin}	127.5 mm	轴挡肩最小直径
d_{cmin}	127.5 mm	最小轴挡肩
D_{amax}	154 mm	轴承座挡肩最大直径
D_{emin}	163 mm	轴承座挡肩最小直径
r_{amax}	2.1 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度