

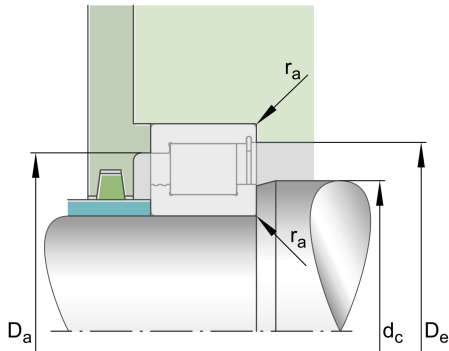


SL182956-TB

圓柱滾子軸承

舍弗勒ID：
 \${ctx.productData.sapMaterialNumber}

技术信息

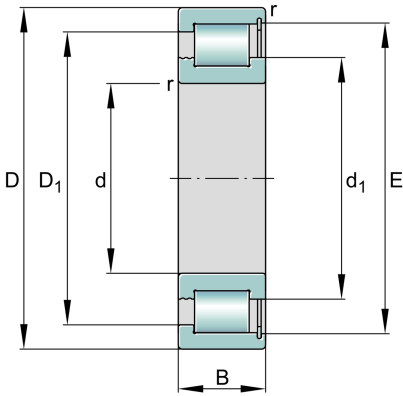

主要尺寸和性能数据

d	280 mm	内径
D	380 mm	外径
B	60 mm	宽度
C_r	910,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	1,710,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	193,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	940 1/min	极限转速
n_{gr}	590 1/min	参考转速
	19.7 kg	重量

尺寸

r_{min}	2.1 mm	最小倒角尺寸
s	3.5 mm	轴向位移
d_1	314 mm	内圈最大挡边直径
D_{1min}	348.5 mm	外圈最小挡肩直径
E	359.5 mm	外圈滚道直径

安装尺寸

d_{amin}	314 mm	轴挡肩最小直径
d_{cmin}	314 mm	最小轴挡肩
D_{amax}	348.5 mm	轴承座挡肩最大直径
D_{emin}	359.5 mm	轴承座挡肩最小直径
r_{amax}	2.1 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度