



SL185009-A-XL

圓柱滾子軸承

舍弗勒ID：
\${ctx.productData.sapMaterialNumber}

X-life

技术信息

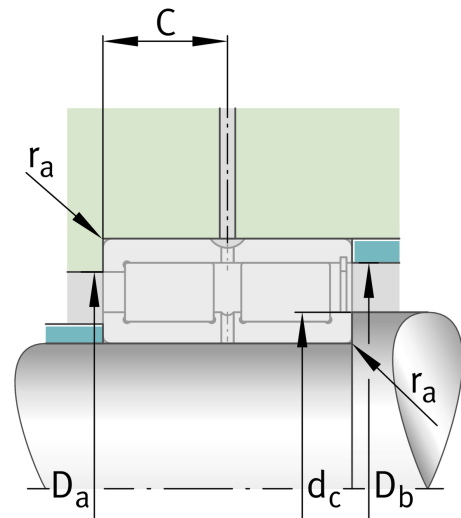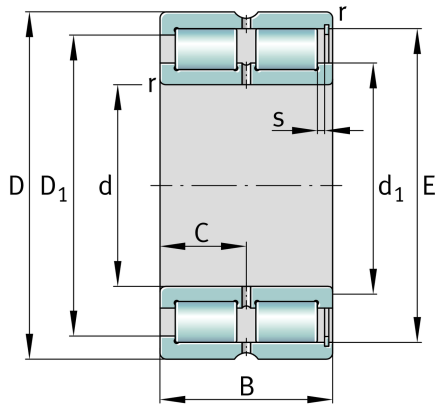

主要尺寸和性能数据

d	45 mm	内径
D	75 mm	外径
B	40 mm	宽度
C_r	120,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	148,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	25,500 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	5,800 1/min	极限转速
n_{gr}	3,950 1/min	参考转速
	0.71 kg	重量

尺寸

r_{min}	1 mm	最小倒角尺寸
r_{1min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
s	1.5 mm	轴向位移
C	20 mm	至润滑孔距
d_1	55.3 mm	内圈最大挡边直径
D_{1min}	62.6 mm	外圈最小挡肩直径
E	66.9 mm	外圈滚道直径

安装尺寸

d_{cmin}	55 mm	最小轴挡肩
d_{amin}	55.3 mm	轴挡肩最小直径
D_{amax}	63 mm	轴承座挡肩最大直径
r_{amax}	1 mm	最大凹穴半径
D_{emin}	62.6 mm	轴承座挡肩最小直径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度