
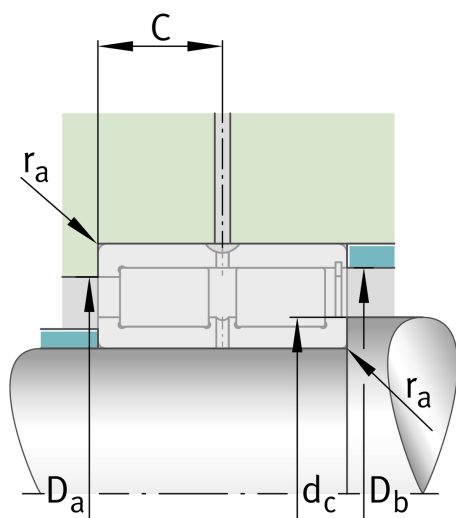


## SL185068-TB

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0546814050000

### 技术信息

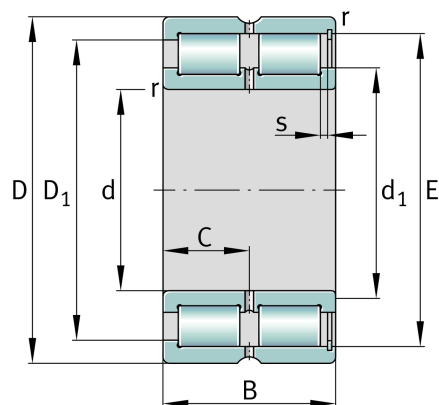

### 主要尺寸和性能数据

d	340 mm	内径
D	520 mm	外径
B	243 mm	宽度
$C_r$	4,250,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	8,300,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	810,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	710 1/min	极限转速
$n_{gr}$	335 1/min	参考转速
	178 kg	重量

### 尺寸

$r_{min}$	5 mm	最小倒角尺寸
$r_{1min}$	5 mm	最小倒角尺寸
s	14.3 mm	轴向位移
C	121.5 mm	至润滑孔距
$d_1$	396 mm	内圈最大挡边直径
$D_{1min}$	465.5 mm	外圈最小挡肩直径
E	485.7 mm	外圈滚道直径

### 安装尺寸

$d_{cmin}$	396 mm	最小轴挡肩
$d_{amin}$	396 mm	轴挡肩最小直径
$D_{amax}$	465.5 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{amax}$	5 mm	最大凹穴半径
$D_{emin}$	465.5 mm	轴承座挡肩最小直径

### 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	120 °C	最高工作温度