


## ZL5203-DRS

### 螺栓型滚轮

舍弗勒ID：  
0009042600000

螺栓型滚轮ZL52...-DRS，双列，两侧唇式密封

## 技术信息

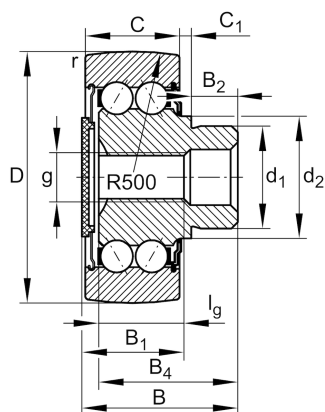

### 主要尺寸和性能数据

D	47 mm	外径
d <sub>1</sub>	18 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	39.5 mm	宽度
C <sub>rw</sub>	12,800 N	基本额定动载荷, 径向
C <sub>0rw</sub>	8,600 N	基本额定静载荷, 径向
C <sub>urw</sub>	430 N	疲劳极限载荷, 径向
n <sub>DG</sub>	5,500 1/min	脂润滑转速
	0.19 kg	重量

### 尺寸

B <sub>1max</sub>	21.5 mm	止推垫圈最大宽度
B <sub>2</sub>	18 mm	螺栓/螺柱有效长度
B <sub>4</sub>	37.5 mm	总长度
C	17.5 mm	外圈宽度
C <sub>1</sub>	3.5 mm	外圈至止推垫圈棱角
d <sub>2</sub>	22.9 mm	止推垫圈的止推直径
r <sub>min</sub>	0.6 mm	最小倒角尺寸
g	M8	内螺纹
l <sub>g</sub>	15 mm	螺纹长度 (内)
R	500 mm	外圈外表面轮廓修形半径