


ZL5204-DRS

螺栓型滚轮

舍弗勒ID：
0009043250000

螺栓型滚轮ZL52...-DRS，双列，两侧唇式密封

技术信息

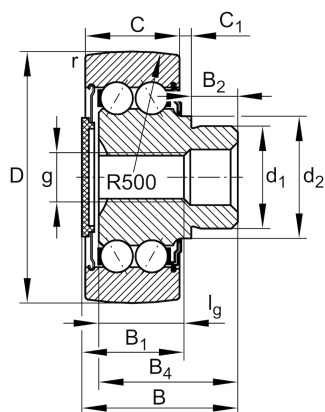

主要尺寸和性能数据

D	52 mm	外径
d ₁	20 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	45.3 mm	宽度
C _{rw}	16,100 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0rw}	11,000 N	基本额定静载荷, 径向
C _{urw}	560 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{DG}	5,000 1/min	脂润滑转速
	0.25 kg	重量

尺寸

B _{1max}	25.5 mm	止推垫圈最大宽度
B ₂	20 mm	螺栓/螺柱有效长度
B ₄	43 mm	总长度
C	20.6 mm	外圈宽度
C ₁	4 mm	外圈至止推垫圈棱角
d ₂	26.8 mm	止推垫圈的止推直径
r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
g	M10	内螺纹
l _g	18 mm	螺纹长度 (内)
R	500 mm	外圈外表面轮廓修形半径