



FAG

20320-MB

鼓形滚子轴承

舍弗勒ID：
0167021740000鼓形滚子轴承203，基本尺寸按照DIN
635-1

技术信息

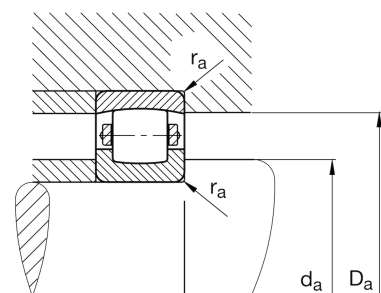

主要尺寸和性能数据

d	100 mm	内径
D	215 mm	外径
B	47 mm	宽度
C_r	365,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	440,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	38,500 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	3,250 1/min	极限转速
	8.62 kg	重量

尺寸

r_{min}	3 mm	最小倒角尺寸
D_1	186.6 mm	外圈内径

安装尺寸

d_{amin}	114 mm	轴挡肩最小直径
D_{amax}	201 mm	轴承座挡肩最大直径
r_{amax}	2.5 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	200 °C	最高工作温度