

FAG



## 20330-MB

## 鼓形滚子轴承

舍弗勒ID：  
 \${ctx.productData.sapMaterialNumber}

鼓形滚子轴承203，基本尺寸按照DIN  
 635-1

## 技术信息

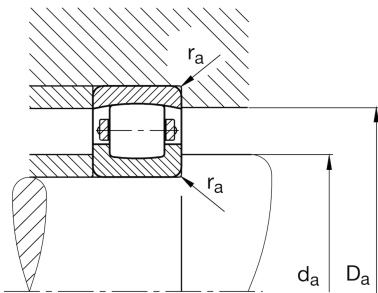

## 主要尺寸和性能数据

d	150 mm	内径
D	320 mm	外径
B	65 mm	宽度
$C_r$	720,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	950,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	76,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	2,250 1/min	极限转速
	26.9 kg	重量

## 尺寸

$r_{min}$	4 mm	最小倒角尺寸
-----------	------	--------

## 安装尺寸

$d_{a min}$	167 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a max}$	303 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a max}$	3 mm	最大凹穴半径

## 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	200 °C	最高工作温度