



FAG

51312

推力深沟球轴承

舍弗勒ID：
0167153490000

技术信息

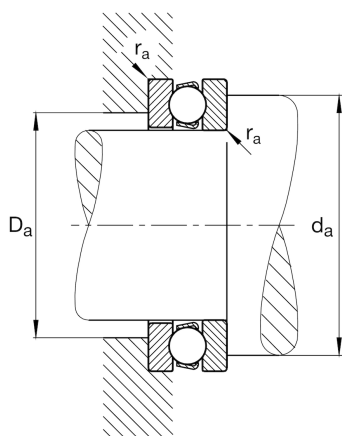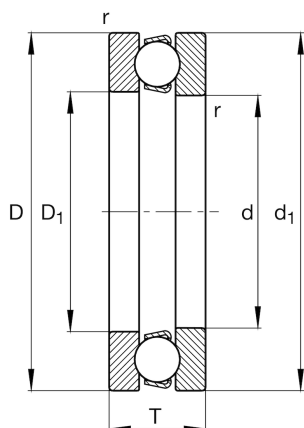

主要尺寸和性能数据

d	60 mm	内径
D	110 mm	外径
T	35 mm	高度
r_{\min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
C_a	101,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C_{0a}	207,000 N	基本额定静载荷, 轴向
C_{ua}	9,500 N	疲劳极限载荷, 轴向
n_G	3,150 1/min	极限转速
n_{gr}	5,700 1/min	参考转速
	1.369 kg	重量

尺寸

D_1	62 mm	座圈内径
d_1	110 mm	轴圈档边直径

安装尺寸

$D_{a \max}$	80 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	1 mm	最大凹穴半径
$d_{a \min}$	90 mm	轴挡肩最小直径

计算因素

A	0.28	最小载荷系数
---	------	--------

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	150 °C	最高工作温度