




FAG

62307-A-2RSR

深沟球轴承

舍弗勒ID：
0648008650000

技术信息

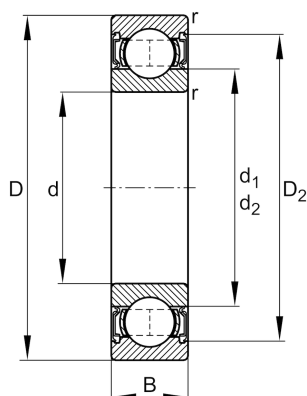

主要尺寸和性能数据

d	35 mm	内径
D	80 mm	外径
B	31 mm	宽度
r_{\min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
C_r	35,500 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	19,100 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	1,320 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	5,300 1/min	极限转速
	0.65 kg	重量

尺寸

D_2	70.1 mm	凹穴到外圈内径
d_1	46.2 mm	Shoulder diameter inner ring

安装尺寸

$d_{a \min}$	44 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	71 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	1.5 mm	最大凹穴半径

计算因素

f_0	13.1	计算系数
-------	------	------

温度范围

T_{\min}	-20 °C	最低工作温度
T_{\max}	110 °C	最高工作温度