



FAG

6321

深沟球轴承

舍弗勒ID：
0167244450000

技术信息

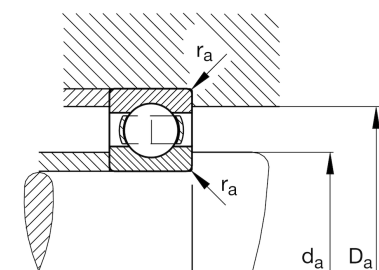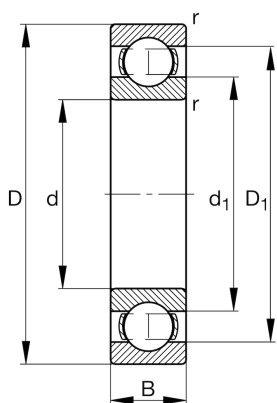

主要尺寸和性能数据

d	105 mm	内径
D	225 mm	外径
B	49 mm	宽度
r_{\min}	3 mm	最小倒角尺寸
C_r	188,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	150,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	8,100 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	4,050 1/min	极限转速
n_{gr}	4,450 1/min	参考转速
	8.7 kg	重量

尺寸

D_1	187.9 mm	内圈档边直径
d_1	144.3 mm	Shoulder diameter inner ring

安装尺寸

$d_{a\min}$	119 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a\max}$	211 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a\max}$	2.5 mm	最大凹穴半径

计算因素

f_0	13.7	计算系数
-------	------	------

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	150 °C	最高工作温度