



FAG

**6340-M**

深沟球轴承

舍弗勒ID：  
0191123000000

## 技术信息

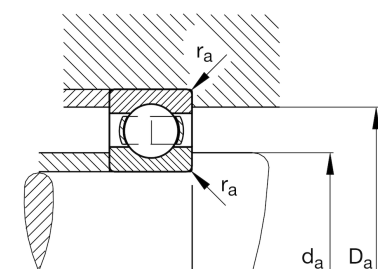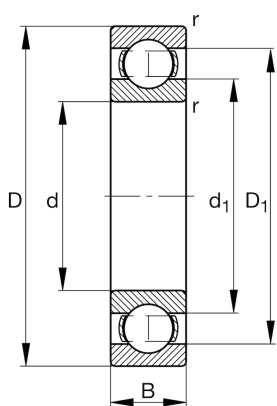

## 主要尺寸和性能数据

d	200 mm	内径
D	420 mm	外径
B	80 mm	宽度
$r_{\min}$	5 mm	最小倒角尺寸
$C_r$	385,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	460,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	18,600 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	2,700 1/min	极限转速
$n_{gr}$	2,170 1/min	参考转速
	56.6 kg	重量

## 尺寸

$D_1$	345.9 mm	内圈档边直径
$d_1$	274.7 mm	Shoulder diameter inner ring

## 安装尺寸

$d_{a \min}$	220 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	400 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	4 mm	最大凹穴半径

## 计算因素

$f_0$	14	计算系数
-------	----	------

## 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	200 °C	最高工作温度