



81114-TV

推力圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0007143990000

推力圆柱滚子轴承811，单向，由
K811、GS、WS组成

技术信息

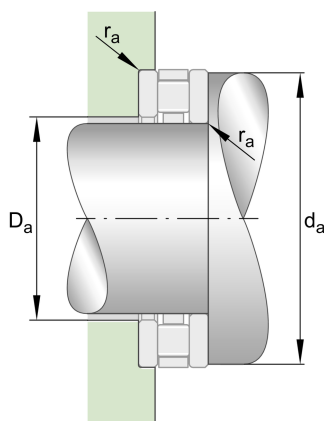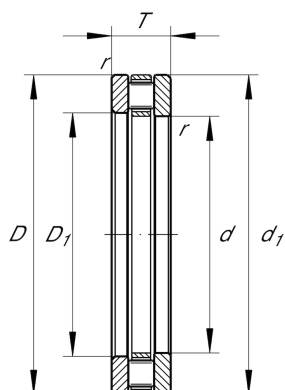

主要尺寸和性能数据

d	70 mm	内径
D	95 mm	外径
T	18 mm	高度
C_a	111,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C_{0a}	365,000 N	基本额定静载荷, 轴向
C_{ua}	37,000 N	疲劳极限载荷, 轴向
n_G	3,500 1/min	极限转速
n_{gr}	1,170 1/min	参考转速
	0.331 kg	重量

尺寸

D_1	72 mm	座圈内径
d_1	95 mm	轴圈裂口直径
r_{min}	1 mm	最小倒角尺寸

安装尺寸

$d_{a min}$	92 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a max}$	72 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a max}$	1 mm	最大凹穴半径

附加信息

	K81114-TV	轴向滚子和保持架组件
T_{min}	120 °C	最低工作温度
	GS81114	座圈
T_{max}	-30 °C	最高工作温度
	WS81114	轴圈
	LS7095	轨道垫圈