
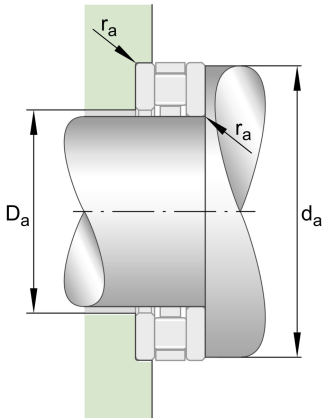


81217-TV  
推力圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0003543920000

推力圆柱滚子轴承812，单向，由  
K812、GS、WS组成

技术信息

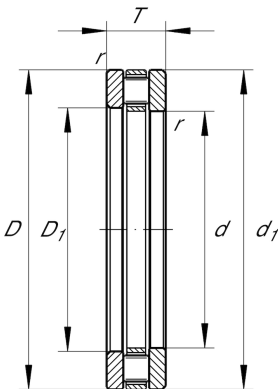

主要尺寸和性能数据

d	85 mm	内径
D	125 mm	外径
T	31 mm	高度
C <sub>a</sub>	216,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C <sub>0a</sub>	660,000 N	基本额定静载荷，轴向
C <sub>ua</sub>	66,000 N	疲劳极限载荷, 轴向
n <sub>G</sub>	2,750 1/min	极限转速
n <sub>gr</sub>	1,060 1/min	参考转速
	1.188 kg	重量

尺寸

D <sub>1</sub>	88 mm	座圈内径
d <sub>1</sub>	125 mm	轴圈裂口直径
r <sub>min</sub>	1 mm	最小倒角尺寸

安装尺寸

d <sub>a min</sub>	119 mm	轴挡肩最小直径
D <sub>a max</sub>	90 mm	轴承座挡肩最大直径
r <sub>a max</sub>	1 mm	最大凹穴半径

附加信息

	K81217-TV	轴向滚子和保持架组件
T <sub>min</sub>	-30 °C	最低工作温度
	GS81217	座圈
T <sub>max</sub>	120 °C	最高工作温度
	WS81217	轴圈
	LS5070	轨道垫圈