
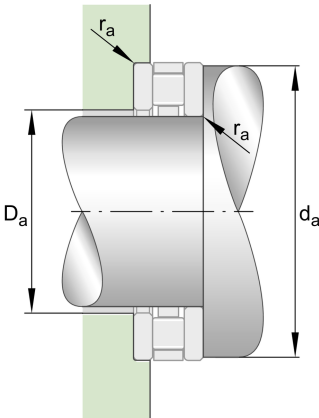


89311-TV
推力圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0003617630000

推力圆柱滚子轴承893，单向，由
893、GS、WS组成

技术信息

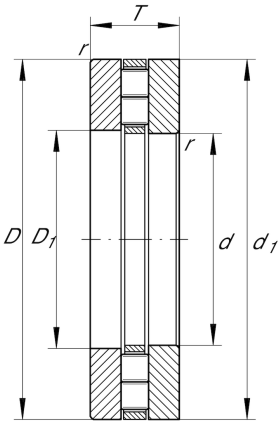

主要尺寸和性能数据

d	55 mm	内径
D	105 mm	外径
T	30 mm	高度
C _a	184,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	600,000 N	基本额定静载荷, 轴向
C _{ua}	53,000 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _G	3,600 1/min	极限转速
n _{gr}	1,490 1/min	参考转速
	1.17 kg	重量

尺寸

D ₁	57 mm	座圈内径
d ₁	105 mm	轴圈裂口直径
B	30 mm	宽度
r _{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
D _{c1}	55 mm	保持架内径

安装尺寸

d _a	103 mm	轴挡肩最小直径
D _a	61 mm	轴承座挡肩最大直径
r _a	1.1 mm	凹穴半径

温度范围

K89311-TV	轴向滚子和保持架组件
GS89311	座圈
WS89311	轴圈