




GE60-SX

关节轴承

舍弗勒ID：
0066543550000

技术信息

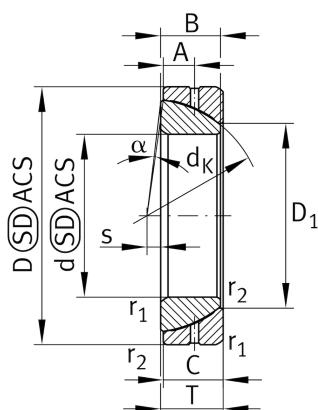

主要尺寸和性能数据

d	60 mm	轴承内径
D	95 mm	轴承外径
T	23 mm	高度
C_r	161,000 N	基本额定动载荷，径向
C_{0r}	805,000 N	基本额定静载荷，径向
	0.738 kg	重量

尺寸

d_k	86 mm	球直径
d_2	77 mm	内圈连接尺寸
D_1	68.1 mm	轴承座垫圈内径
B	22 mm	宽度
C	22 mm	外圈宽度
s	5 mm	设备平面间距
A	11.5 mm	润滑孔距
α	1.3 °	倾角
d_{UT}	-0.015 mm	轴承内径，下偏差
D_{UT}	-0.018 mm	外径，下偏差
T_{OT}	0.25 mm	高度，上偏差
T_{UT}	-0.25 mm	高度，下偏差
C_{OT}	-0.3 mm	外圈宽度，下偏差
B_{UT}	-0.3 mm	内圈宽度，下偏差

安装尺寸

r_{1smin}	1.5 mm	边距
r_{2smin}	0.6 mm	边距
d_{amax}	66.9 mm	内圈连接尺寸
D_{amin}	76 mm	轴承座连接件直径
D_{bmin}	87 mm	连接直径

温度范围

T _{min}	-60 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度