




## GE65-SX

### 关节轴承

舍弗勒ID：  
0066543630000

## 技术信息

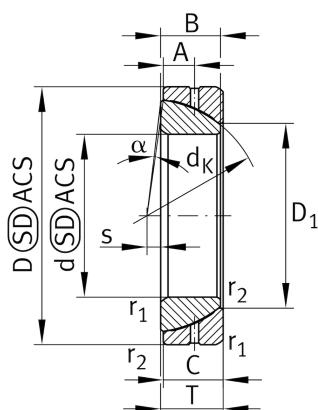

### 主要尺寸和性能数据

d	65 mm	轴承内径
D	100 mm	轴承外径
T	23 mm	高度
$C_r$	173,000 N	基本额定动载荷，径向
$C_{0r}$	867,000 N	基本额定静载荷，径向
	0.759 kg	重量

### 尺寸

$d_k$	92 mm	球直径
$d_2$	83 mm	内圈连接尺寸
$D_1$	75.6 mm	轴承座垫圈内径
B	22 mm	宽度
C	22 mm	外圈宽度
s	5 mm	设备平面间距
A	11.5 mm	润滑孔距
$\alpha$	1.3 °	倾角
$d_{UT}$	-0.015 mm	轴承内径，下偏差
$D_{UT}$	-0.018 mm	外径，下偏差
$T_{OT}$	0.25 mm	高度，上偏差
$T_{UT}$	-0.25 mm	高度，下偏差
$C_{OT}$	-0.3 mm	外圈宽度，下偏差
$B_{UT}$	-0.3 mm	内圈宽度，下偏差

### 安装尺寸

$r_{1smin}$	1.5 mm	边距
$r_{2smin}$	0.6 mm	边距
$d_{amax}$	74.5 mm	内圈连接尺寸
$D_{amin}$	84 mm	轴承座连接件直径
$D_{bmin}$	93 mm	连接直径

## 温度范围

T <sub>min</sub>	-60 °C	最低工作温度
T <sub>max</sub>	200 °C	最高工作温度