

## HF0612-L564


### 冲压外圈滚子离合器

舍弗勒ID：  
0013721730962

冲压外圈滚针离合器HF，带钢弹簧

## 技术信息

### 主要尺寸和性能数据

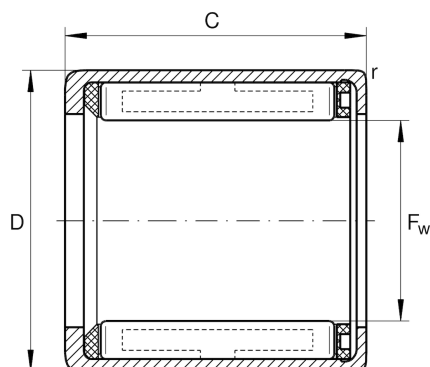

$F_w$	6 mm	托轮直径
$D$	10 mm	外径
$C$	12 mm	外圈宽度
$r_{min}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
$M_{d per}$	1.76 Nm	容许力矩
$n_{GW}$	23,000 1/min	旋转轴极限转速
$n_{GA}$	13,000 1/min	旋转外圈极限转速
	4.2 g	重量

### 温度范围

$T_{min}$	-10 °C	最低工作温度
$T_{max}$	70 °C	最高工作温度

### 附加信息

HK0608

适合径向轴承布置的冲压滚针轴承