

HF2016-L564


冲压外圈滚子离合器

舍弗勒ID：
0013724160962

冲压外圈滚针离合器HF，带钢弹簧

技术信息

主要尺寸和性能数据

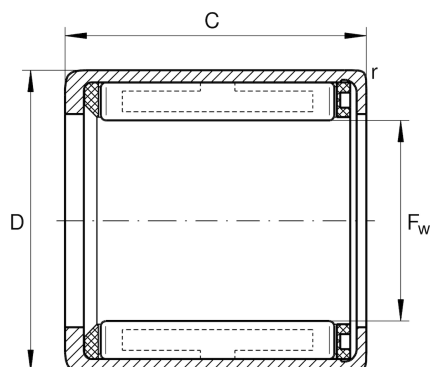

F_w	20 mm	托轮直径
D	26 mm	外径
C	16 mm	外圈宽度
r_{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
$M_{d\ per}$	28.5 Nm	容许力矩
n_{GW}	7,000 1/min	旋转轴极限转速
n_{GA}	6,500 1/min	旋转外圈极限转速
	16.84 g	重量

温度范围

T_{min}	-10 °C	最低工作温度
T_{max}	70 °C	最高工作温度

附加信息

HK2010

适合径向轴承布置的冲压滚针轴承