



K30X40X30-A/0-7

滚针和保持架组件

舍弗勒ID：
0000939806063

滚针和保持架组件K，单列

技术信息

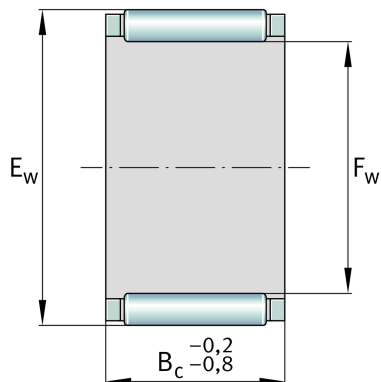

主要尺寸和性能数据

F_w	30 mm	滚针组件内径
E_w	40 mm	滚针组件外径
B_c	30 mm	宽度
C_r	49,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	69,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	9,400 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	14,000 1/min	极限转速
n_{gr}	7,500 1/min	参考转速
	72.83 g	重量

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	140 °C	最高工作温度