
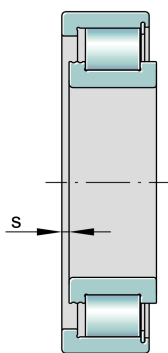
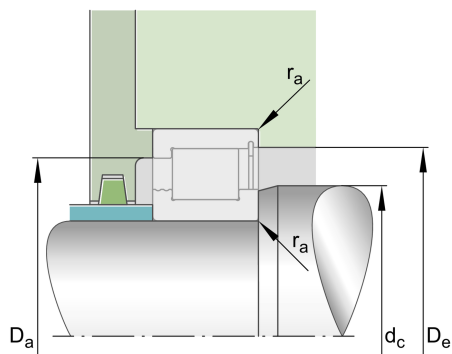


## SL181876-E

### 圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0153798840000

#### 技术信息

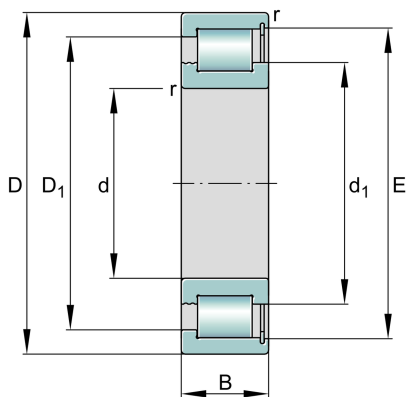

#### 主要尺寸和性能数据

d	380 mm	内径
D	480 mm	外径
B	46 mm	宽度
$C_r$	650,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	1,290,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	133,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	710 1/min	极限转速
$n_{gr}$	490 1/min	参考转速
	18.5 kg	重量

#### 尺寸

$r_{min}$	2.1 mm	最小倒角尺寸
s	4 mm	轴向位移
$d_1$	415.5 mm	内圈最大挡边直径
$D_{1min}$	448 mm	外圈最小挡肩直径
E	459 mm	外圈滚道直径

#### 安装尺寸

$d_{amin}$	415.5 mm	轴挡肩最小直径
$d_{cmin}$	415.5 mm	最小轴挡肩
$D_{amax}$	448 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{emin}$	459 mm	轴承座挡肩最小直径
$r_{amax}$	2.1 mm	最大凹穴半径

#### 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	120 °C	最高工作温度